



输出端/OUTPUT

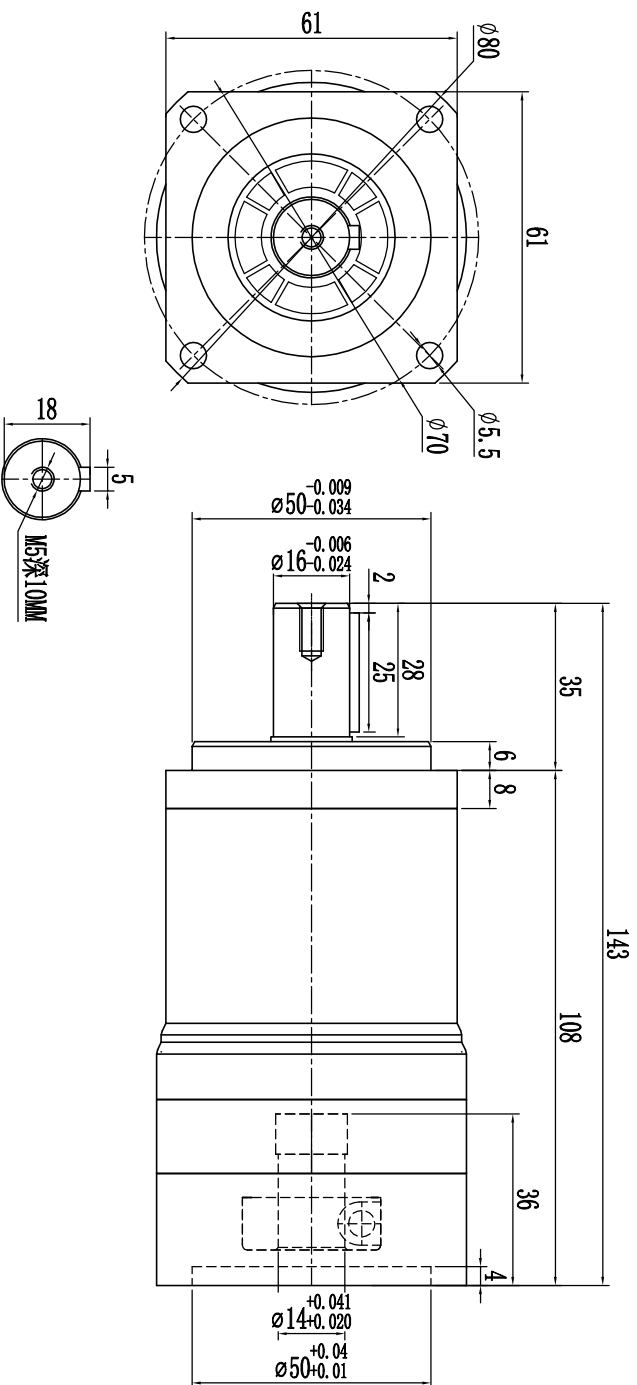

输入端/INPUT

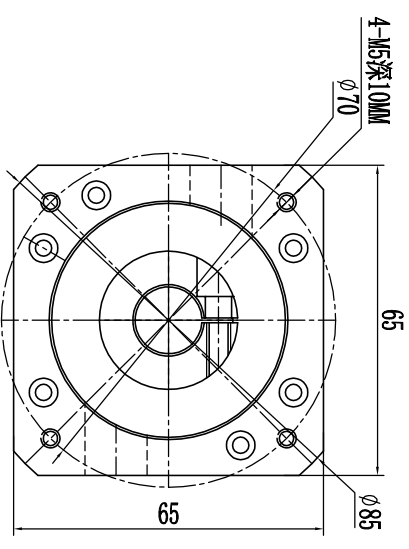

关于减速机相关参数					
速比/Reduction ratio/l:3					
额定输入转速/Max output speed/3000n/min					
回程间隙/Backlash&arcmin					
平均寿命/Life/20000h					
满载效率/Full load efficiency/92%					
噪音/Noise/65dB					
使用温度/Operating temperature/-20℃~+90℃					
重量/Weight/kg					
安装方式/Installation/任意/Random					
润滑方式/Lubrication methods/长效润滑					
Moment of inertia					
转动惯量/kgcm²					
0.13					

安装注意事项																
1. 本产品应放在干燥的环境保管。																
2. 若放在室外潮气的场所保管时，应装箱内用塑料袋严密保护。																
3. 本产品为精密件，安装严格按说明书执行。																

装配人员签字																备注内容:							
质检人员签字																							
发货人员签字																							

产品型号/Product model																上海柯雄精密机械有限公司 shanghaikeyongjinxinjiexiyouxiangongsi															
FB60-L3-S2-P2																联系电话：021-69001682															
																联系传真：021-59961681															
																业务员：															
																配14/50/70/M5															